


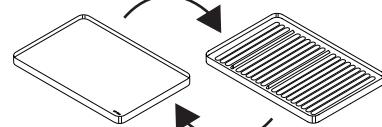


組み立て方

事前に部品内容を
ご確認ください。



※ネジに合ったプラスドライバーを用意してください。

①本体 × 1



②内トレイ × 1

③取っ手 × 1



④クッションシート × 1

⑤滑り止め × 5

1 ①本体の引き出しを引き出す。





2 ②内トレーを取り出し、袋から出してから①引き出し前面の穴に、ネジで③取っ手を取り付ける。

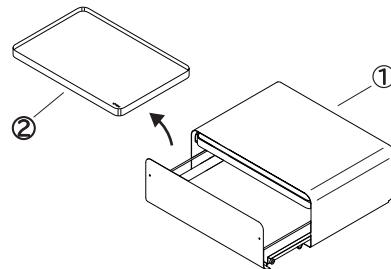

※取っ手に取り付けられているネジを一旦外してから組み立ててください。
UtaUのロゴが右側にくるようにして取り付けてください。



3 ①引き出しの底に、④クッションシートを敷き、②内トレイを戻す。

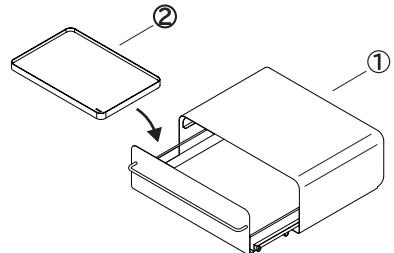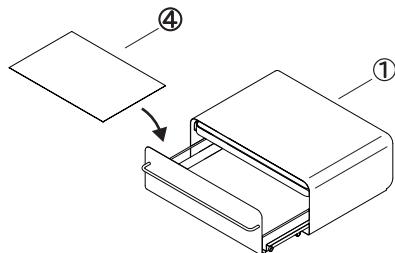

※両面に貼られているフィルムを剥がしてから、引き出しの中に入れてください。表面がツルツルした面が下です。


※②内トレイは用途に応じて上になる面を選んでから本体に戻してください。

4 ①本体の裏側に、⑤滑り止めを貼り付けて完成！

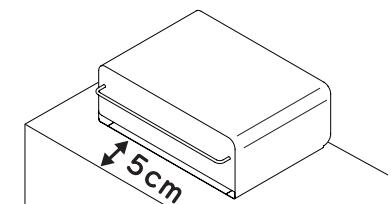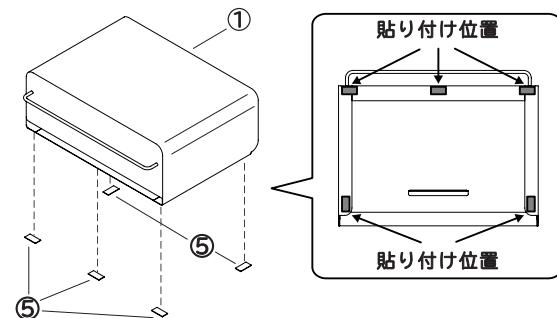

※本体手前の空間を5cm以上とれる場所に設置してください。

※本体前側に貼り付ける滑り止めは、本体底面の縁ぎりぎりに貼り付けてください。

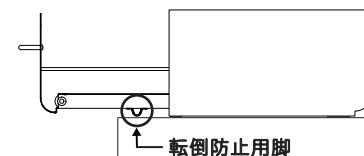

※引き出しを引き出した際に転倒防止用の脚が設置面に当たる位置に置いて使用してください。